

Características técnicas

Descripción

Mampara fabricada con perfiles de listón laminado calidad C1 con laminas exteriores sin unión finger de madera maciza de roble americano barnizado y teñido en mate aclarado.

Dimensiones

- Modulación horizontal entre ejes estándar: desde 864 mm y con modulación a cada 32 mm.
- Alturas estándares suelo/techo: Hasta 3.000 mm.
- Para alturas superiores a 3.000 mm., consultar con el departamento técnico.
- Capacidad de absorción de tolerancias en altura ±30 mm.
- Espesor del tabique: 100 mm.
- Ancho de vidrios: desde 300 mm hasta 1.200 mm, dependiendo de alturas.
- Vidrio laminado 5+5/c/6+6, Posibilidad de incorporar vidrios acústicos.

Calidad certificada ARQUIMART

Arquimart garantía de calidad certificada tanto para la ejecución, como en los materiales utilizados.



Polígono Industrial Ansoleta
Aitzgorri, 6
01006 Vitoria-Gasteiz · Alava · Spain
T. +34 945 29 14 89
F. +34 945 19 14 82
arquimart@arquimart.es



Resistencia mecánica

Según informe 14_04923. Ensayos de Seguridad de utilización y Resistencia mecánica y estabilidad según ETAG-003 «Guideline for European Technical Approval for Internal Partition Kits for use as non-loadbearing walls» **Satisfactorios hasta nivel IV.**


Aislamiento acústico

Aislamiento acústico de **42dB** según certificado UNE-EN ISO 717-11997 y CTE-DB-HR

Estructura

Con sistema de amarre de vidrios mediante grapas y tapa embellecedora en listón macizo de madera de roble. Sección de la mampara 100x60mm; con neopreno acústico en zócalo y base de coronación y goma interior para cierre acústico. SIN SILICONA.

Modulación

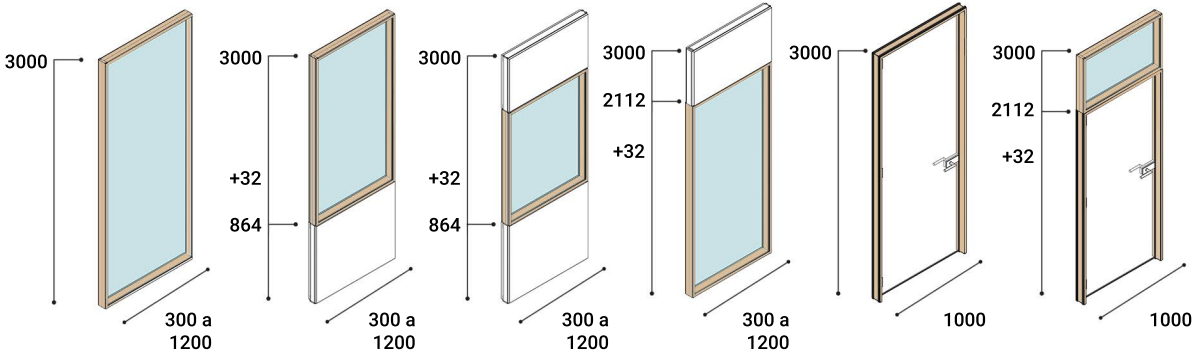

Detalles y secciones verticales

